

# LEDME AIR - MODEL: SLP3/SLP4

## Showcase Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


### 产品图片



### 线图

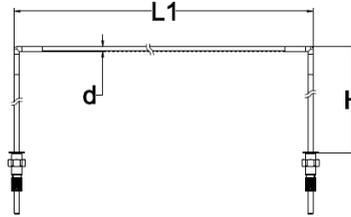

SLP3

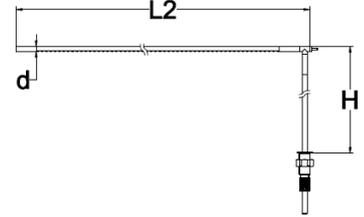

SLP4

### 产品描述

LEDme Air 系列 LED 桌柜灯，外形设计精巧，最小直径  $d$  仅 8mm，由铝型材制成灯身，提供多种长度尺寸选择，并可根据桌柜大小调节灯具高度尺寸和照射方向，更重要的是能够支持现场徒手拼接，具有较高的使用灵活性。内置 LED 发光模组，采用透镜配光，可选择单色温或可调色温，外置 24VDC 恒压驱动，并支持调光，广泛适用于博物馆展柜等场所。

### 产品特性

- **主体材质:** 铝型材灯体和支杆
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 阳极氧化，黑色(BK)
- **投射方向:** 可绕灯体中轴线可 0~360°调节照射方向
- **配件/支架:** 自带遮光板配件
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

### 产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 10W/m 和 5W/m 可选
- **光源光通量:** 3000K: 1200lm; 3500K: 1300lm; 4000K: 1400lm  
2700K~6000K: 1200lm; 以上均为 10W/m 的光通量
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K/3500K/4000K/2700K~6000K, >Ra90 或 >Ra95
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC (本产品不含电器，需单独订购)
- **调光控制:** 依外置电器决定
- **立杆高度 H:** 50~400mm，可悬停至任意位置
- **产品重量:** 约 0.2Kg/m，不含电器，不含包装

### 订购模型

Model	LED	Length (L)	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLP3 Universal luminaire	10 10W/m 05 5W/m	16 1.582m	T Constant Voltage	W Wash	9 90 A 95	30 3000K	BK Black
SLP4 Connected luminaire		14 1.382m				35 3500K	
		12 1.182m				40 4000K	
		10 0.982m				CC 2700-6000K	
		05 0.482m					
SLP3	10	10	T	W	9	30	BK

示例: SLP3-1010T-W930BK

注: SLP3 带双端支杆(总长 L1)，开孔 $\Phi$ 19mm，孔间距为 L1 减 9mm；SLP4 为单端支杆的拼接型号(总长 L2)，需与 SLP3 搭配使用，均不含电器；产品长度 L1/L2 可按需定制，最小单位为 0.1m 左右，总长度不超过 1.582m，具体请咨询 WAC。

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2026-01-28

# LEDME AIR - MODEL: SLP3/SLP4

Showcase Luminaires

# WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

## 灯具拼接图

首先徒手将SLP3拆分为①和②两部分, 然后与SLP4进行拼接(红色标注), 分别接线:

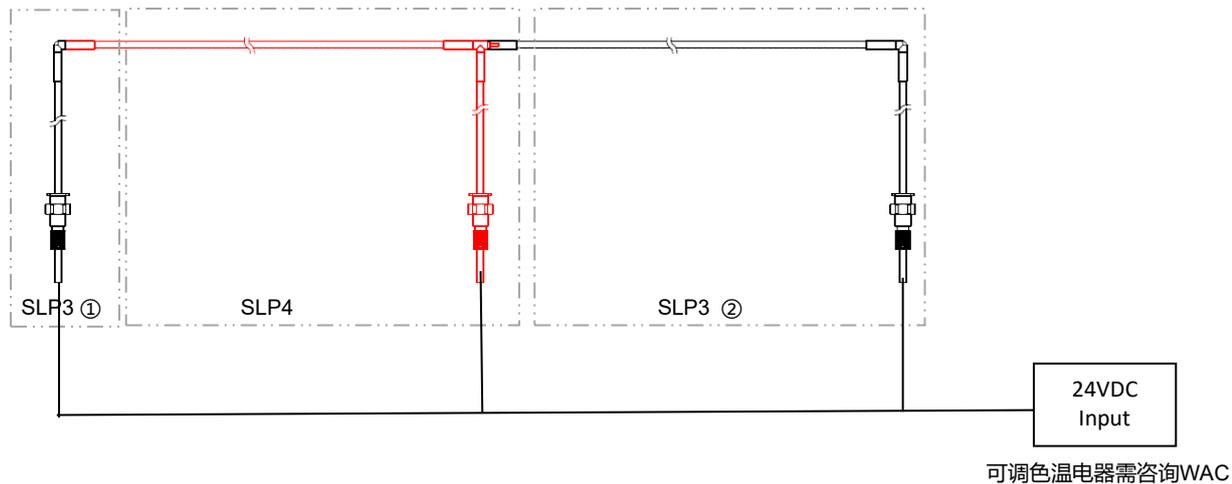

## 配光曲线

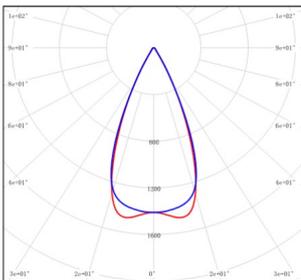

型号:	SLP3-1010T-W930BK
光束角:	Wash
系统功率:	10W
系统光通量:	847lm
中心光强:	1410cd
系统光效:	84lm/W

## 光学配件 (自带光学配件)

遮光板

